

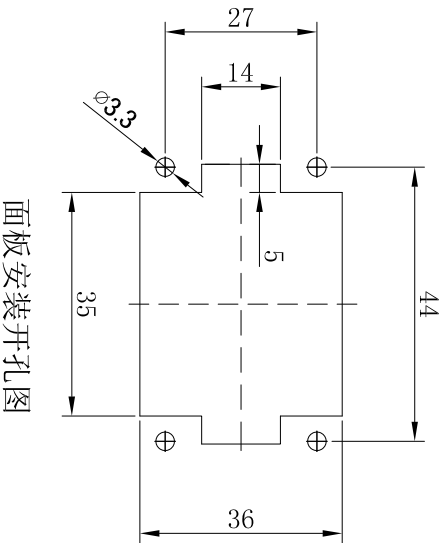
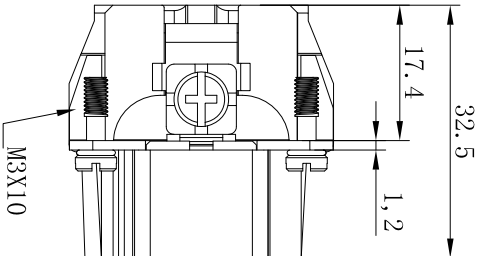


REVISIONS				
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT

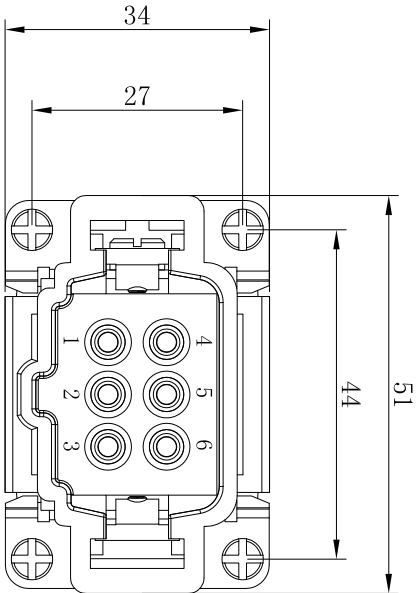

面板安装开孔图

- 技术参数:
- 插芯:
- 插针数: 6+PE
 - 额定电流: 16A
 - 额定电压: 500V
 - 额定脉冲电压: 6KV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA额定电压: 600V
 - 绝缘电阻: $\geq 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL94阻燃等级: V0
 - 可拔插次数: ≥ 500
- 插针:
- 接线方式: 螺钉连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.75\sim 2.5\text{mm}^2$ (18-14 AWG)
 - 剥线长度: 7.0mm
 - 拧紧力矩: 0.5N.m

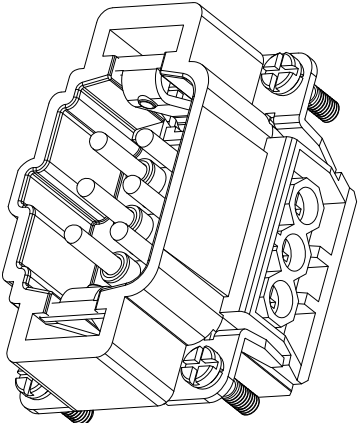

ZJKK

浙江昊科电气有限公司
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD

图号
Drawing No:

/

产品代号
Part Code:

HE-006-M

产品料号
PART NO:

/

Date:	2021.04.24	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:	SHEET
	All Dimensions in mm	2:1	HK-1	/	/	Tang	1/1

A

B

C

D

E

F

G

H

8

7

6

5

4

3

2

1

A

B

C

D

E

F

G

H

8

7

6

5

4

3

2

1