

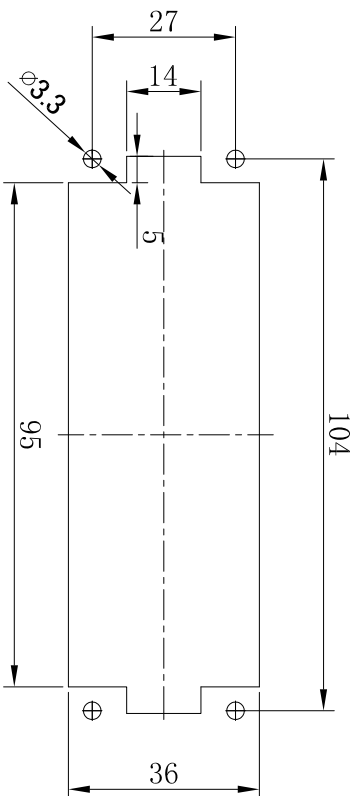


REVISIONS				1
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT

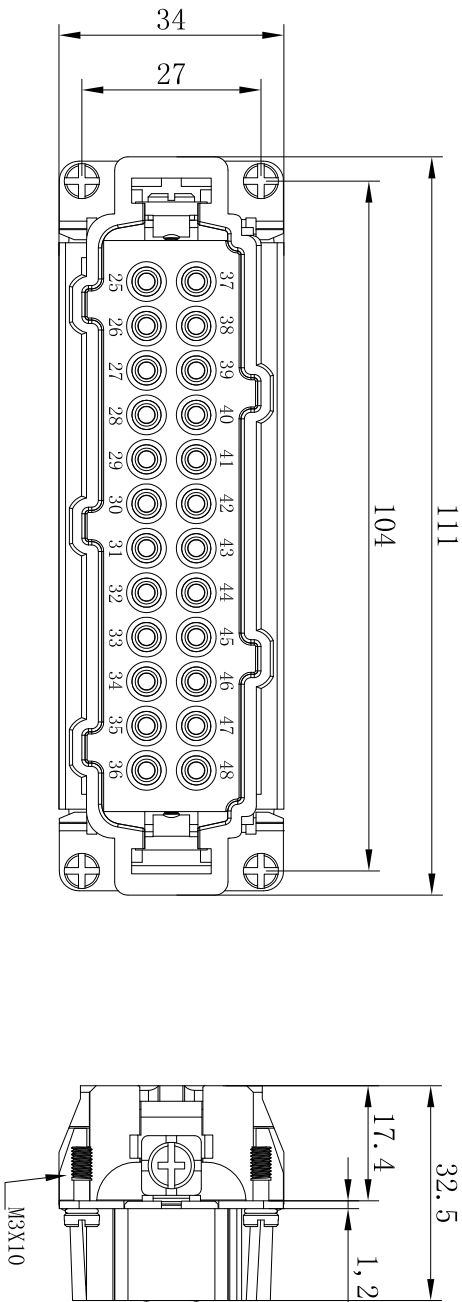

面板安装开孔图

- 技术参数:
- 插针数: 24+PE
 - 额定电流: 16A
 - 额定电压: 500V
 - 额定脉冲电压: 6kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA额定电压: 600V
 - 绝缘电阻: $\geq 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL94阻燃等级: V0
 - 可接插次数: ≥ 500
- 插针:
- 接线方式: 螺钉连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: 0.75-2.5mm² (18-14 AWG)
 - 剥线长度: 7.0mm
 - 拧紧力矩: 0.5N.m

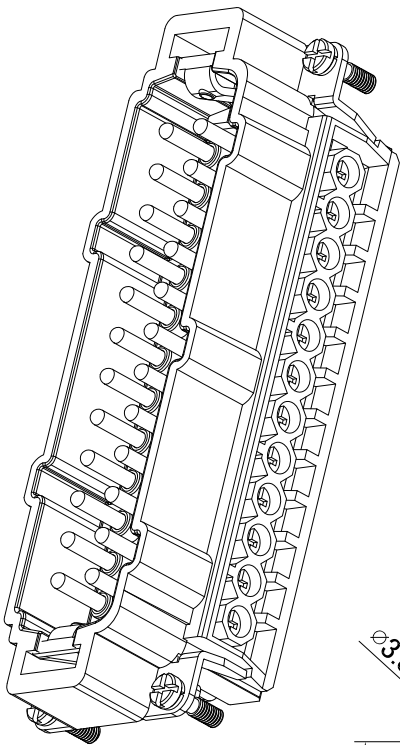

ZJKK

浙江昊科电气有限公司
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD

图号
Drawing No:

产品料号
PART NO:

产品代号
Part Code:

HE-024-M (25-48)

产品料号
PART NO:

Date:

2021.04.24

Scale

REV

Weight

Qty

Drawn:

SHEET

All Dimensions in mm

2:1

HK-1

Weight

Qty

Drawn:

Tang

1/1